

TRINER SYKEHUS



03

5474/5476 - TRINSER FOR PLEIEHJEMSENGER

- Dobbel kulebane i svingkrans
- Gaffel av elforzinket presset stålplate
- Grå gummi på plastfelg m/kulelager, trådbeskyttere

- 5476 sentral lås, totalbrems
- 5474 sentral lås, total eller retningsbrems



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems
100	32	138	38	28	96	80	5476 PJP 100 R26-28
125	32	163	41	28	96	80	5476 PJP 125 R26-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems eller retningslås
100	32	138	38	28	96	80	5474 PJP 100 R26-28
125	32	163	41	28	96	80	5474 PJP 125 R26-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
100	32	138	38	28	45	80	5470 PJP 100 R05-28
125	32	163	41	28	45	80	5470 PJP 125 R05-28

2474/2476 - TRINSER FOR SYKEHUSSENGER

- Dobbel kulebane i svingkrans
- Gaffel av elforzinket presset stålplate
- Grå gummi på plastfelg m/kulelager, trådbeskyttere

- 2476 sentral lås, totalbrems
- 2474 sentral lås, total eller retningsbrems



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems
100	32	138	38	28	96	100	2476 PJP 100 R26-28
125	32	163	41	28	96	100	2476 PJP 125 R26-28
150	32	188	45	28	96	100	2476 PJP 150 R26-28
150	32	188	45	28	88	100	2476 PJP 150 R36-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems eller retningslås
100	32	138	38	28	96	100	2474 PJP 100 R26-28
125	32	163	41	28	96	100	2474 PJP 125 R26-28
150	32	188	45	28	96	100	2474 PJP 150 R26-28
150	32	188	45	28	88	100	2474 PJP 150 R36-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
100	32	138	38	28	45	100	2470 PJP 100 R05
125	32	163	41	28	45	100	2470 PJP 125 R05
150	32	188	45	28	45	100	2470 PJP 150 R05

ALTERNATIVE HJUL



DIK



DYK/JYP
Antistatisk ESD



XSX
Antistatisk ESD



UAP



Overgangshylser



2044/2046 - TRINSER FOR SYKEHUSSENGER

- Presisjonskulelager, i svingkrans m/tetning
- Doble kulelager i navet
- Bærende gaffel i gulkromatisert stål
- Heldekkende kappe av kunststoff

- 2046 total lås
- 2044 total lås eller retningslås
- Hjul grå polyuretan på kunststoffelg



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems
125	32	158	35	28	96	150	2046 UAP 125 R26-28
150	32	183	40	28	96	150	2046 UAP 150 R26-28
150	32	183	40	28	88	150	2046 UAP 150 R36-28
200	32	229	60	28	96	150	2046 UAX 200 R26-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems eller retningslås
125	32	158	35	28	96	150	2044 UAP 125 R26-28
150	32	183	40	28	96	150	2044 UAP 150 R26-28
150	32	183	40	28	88	150	2044 UAP 150 R36-28
200	32	229	60	28	96	150	2044 UAX 200 R26-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
125	32	158	35	28	45	150	2040 UAP 125 R05-28
150	32	183	40	28	45	150	2040 UAP 150 R05-28
200	32	229	60	28	45	150	2040 UAX 200 R05-28

2944/2946 - TVILLINGTRINSER FOR SYKEHUSSENGER

- Presisjonskulelager, i svingkrans m/tetning
- Doble kulelager i navet
- Gaffelen består av en kraftig stålplateramme, elforzinket bekledd m/nylon

- 2946 total lås
- 2944 total lås eller retningslås
- Polyuretanbane på nylonfelg



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems
100	60	129	31	28	96	125	2946 UAP 100 R26-28
125	60	150	37,5	28	96	125	2946 UAP 125 R26-28
150	70	175	45	28	96	150	2946 UAP 150 R26-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems eller retningslås
100	60	129	31	28	96	125	2944 UAP 100 R26-28
125	60	150	37,5	28	96	125	2944 UAP 125 R26-28
150	70	175	45	28	96	150	2944 UAP 150 R26-28



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
125	60	150	37,5	28	45	125	2940 UAP 125 R05-28
150	70	175	45	28	45	150	2940 UAP 150 R05-28

ALTERNATIVE HJUL



XSX Antistatisk




Kan leveres rustfritt
7040/7044/7046 UAX


- Grå gummi på plastfelg m/kulelager
- Trådbeskyttere

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Totalbrems
75	2x24	105	28	28	96	100	5946 PJP 100 R26-28
75	2x24	105	28	32	50	100	5946 PJP 100 R36-32


For sekskant stål SW11
[DIN 176]




Lagerhylse




SW11 [DIN 176]
Leveres i ønsket lengde

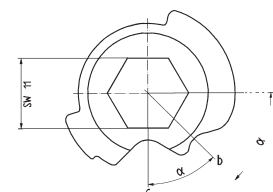


- A) Total brems
- B) Fristilling
- C) Retningssperre

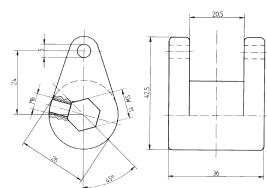


For funksjonsoverføring fra det ene
hjulparet til det andre




For funksjonsoverføring fra det ene
hjelparet til det andre




For funksjonsoverføring fra det ene
hjulparet til det andre




For montering av egenprodusert pedal av rør




- For rør m/innv. mål Ø28 mm
- Tappens lengde 96 mm, til senter sekskant ca 78 mm
- Festehullet M8, 90° i forhold til sekskanthullet



- For rør m/innv. mål Ø28 mm
- Tappens lengde 88 mm, til senter sekskant ca 71 mm
- Festehullet M8, samme side som sekskanthullet




- For rør m/innv. mål Ø28 mm
- Tappens lengde 88 mm, til senter sekskant ca 71 mm
- Festehullet M6, samme side som sekskanthullet



- For rør m/innv. mål Ø32 mm
- Tappens lengde 50 mm, til senter sekskant ca 34 mm
- Festehullet M6, 90° i forhold til sekskanthullet



Eksempel på spesialprodusert trinse etter kundespesifikasjon

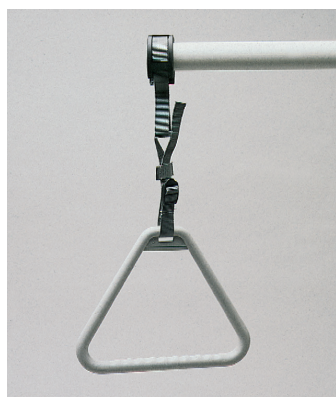

Løftebøyle