



HJUL

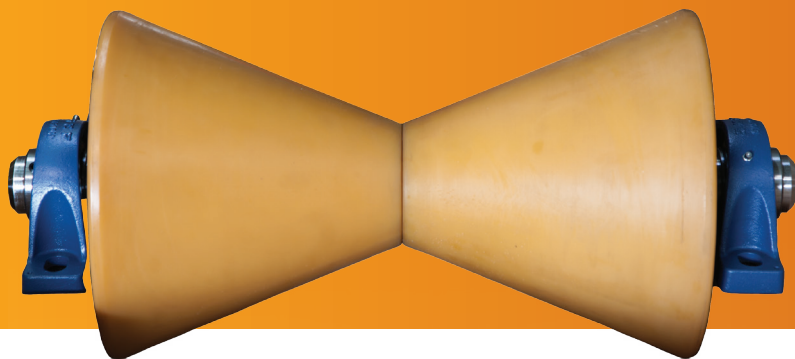


07

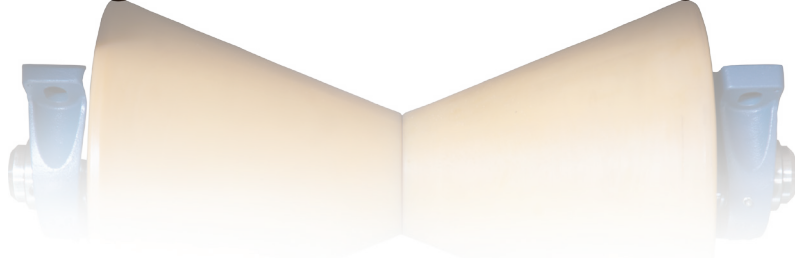

DIK/DIP - GRÅ GUMMIHJUL

- Grå gummibane på elforzinket stålfelg
- **DIK** konuskulelager/
DIP presisjonskulelager

- Trådbeskyttere
- Hardhet Shore A 80





 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
DIK Kulelager					
50	19	6,1	22	40	DIK 050
75	28	6,1	28	55	DIK 075
75	28	8,2	28	55	DIK 075(8)
100	32	8,1	36	80	DIK 100
125	32	8,1	36	100	DIK 125
150	32	8,1	36	100	DIK 150
200	32	8,1	36	100	DIP 200

DYK/DYP - ANTISTATISK GUMMI [ESD]

- Samme utførelse som **DIK/DIP**, men elektrisk ledende gummi

- Sort kontakt, farvefri
- Trådbeskytter
- Hardhet Shore A 80




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
DYK Kulelager					
50	19	6,1	22	40	DYK 050
75	28	6,1	28	55	DYK 075
75	28	8,1	28	55	DYK 075(8)
100	32	8,1	36	80	DYK 100
125	32	8,1	36	100	DYK 125
200	32	8,1	36	100	DYP 200

JFX - ELASTISK GRÅ GUMMI

- Grå elastisk gummi på zinkfelg
- Kulelager

- Rustfrie trådbeskyttere (bestilles separat)
- Hardhet Shore A 75



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
JFX Kulelager					
125	32	8,3	35,5	150	JFX 125
150	32	8,3	35,5	150	JFX 150

JYX - ANTISTATISK [ESD]

- Samme utførelse som **JEX**, men elektrisk ledende gummi
- Sort kontakt farvefri

- Rustfrie trådbeskyttere
- Hardhet Shore A 75




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
JYX Kulelager					
125	32	8,3	35,5	125	JYX 125
150	32	8,3	35,5	150	JYX 150

PJP - GRÅ GUMMI

- Grå termoplastisk gummi på plastfelg
- **PJP** kulelager

- Hardhet Shore A 80
- Kan leveres hardhet Shore A 55



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
PJP Kulelager					
50	19	6	22	50	PJP 050
75	25	6	28	75	PJP 075[6]
75	25	8	28	75	PJP 075[8]
100	32	8	36,5	80	PJP 100
100	32	8	45	80	PJP 100(8x45)
125	32	8	36,5	100	PJP 125
125	32	8	45	80	PJP 125(8x45)
150	32	8	36,5	100	PJP 150
200	32	8	36,5	100	PJP 200

PJE - RUSTFRITT KULELAGER

- Grå gummi på plastfelg m/rustfritt kulelager
- Trådbeskytter

- Hardhet Shore A 85
- Temperatur - 20°C - +60°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
PJE Kulelager					
75	25	8	28,4	50	PJE 075

PJO - GRÅ GUMMI

- Grå termoplastisk gummi på plastfelg
- **PJO** glidelager

- Hardhet Shore A 80
- Kan leveres hardhet Shore A 55




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
PJO Glidelager					
50	19	6	21,5	50	PJO 050 [6]
50	19	8	21,5	50	PJO 050 [8]
75	25	6	26,5	75	PJO 075 [6]
75	25	8	26,5	75	PJO 075 [8]
100	32	12	34,9	80	PJO 100 [12x35]
100	32	12	44,4	80	PJO 100 [12x45]
125	32	12	34,9	100	PJO 125 [12x35]
125	32	12	44,4	100	PJO 125 [12x45]
150	30	12	34,9	100	PJO 150 [12x35]
160	40	20	58	200	PJO 160 [20x58]
200	50	20	58	200	PJO 200 [20x58]

YGO - ANTISTATISK GUMMI [ESD]

- Grå gummi på plastfelg elektrisk ledende
- Glidelager

- Hardhet Shore A 85
- Temperatur - 20°C - +60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
YGO Glidelager					
75	25	8,1	26,5	75	YGO 075
100	32	12,2	34,9	80	YGO 100
125	32	12,2	34,9	100	YGO 125

UAK/UAO - POLYURETAN HJUL

- **UAK:** Grå polyuretanbane på nylonfelg m/konus kulelager m/trådbeskyttere
- **UAO:** M/glidelager

- Hardhet Shore A 92
- Temperatur -40°C - +80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAK Kulelager					
50	20	6	22	50	UAK 050
UAO Glidelager					
50	20	6	22	50	UAO 050-6
50	20	8	20	50	UAO 050-8

UAP/UAE - POLYURETAN HJUL

- Grå polyuretanbane på nylonfelg
- Rund bane
- Trådbeskyttere av kunststoff
- **UAE** rustfritt lager

- **UAP** kulelager
- Hardhet Shore A 92
- Temperatur -40°C - +80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAP Kulelager					
75	25	8	28,9	50	UAE 075
100	32	8	36,5	150	UAP 100
125	32	8	36,5	160	UAP 125
150	32	8	36,5	160	UAP 150
200	32	8	36,5	160	UAP 200

XSP - ANTISTATISK POLYURETAN [ESD]


- Grå polyuretan på plastfelg elektrisk ledende



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
XSP Kulelager					
100	32	8	36,5	150	XSP 100
125	32	8	36,5	160	XSP 125
150	32	8	36,5	160	XSP 150
200	32	8	36,5	160	XSP 200

PBO - BUFFERHJUL


- Bufferhjul spesielt for sykehussenger, trillebord
- Bane av myk PVC bane på polypropylenfelg
- Hardhet Shore A 70

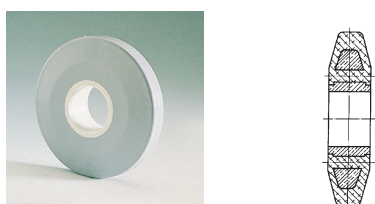

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
060	13	10,2	24		PBO 060 [10,5]
075	13	15,2	24		PBO 075 [15,2]
100	13	15,2	24		PBO 100 [15,2]
100	13	32,5	24		PBO 100 [32,5]
100	13	35,9	24		PBO 100 [35,9]
125	15	12,5	24		PBO 125 [12,5]
150	15	32,5	24		PBO 150 [32,5]

PBO - STØTRINGER


- Støtringer m/firkanthull +Ø25 rundt hull
- Helstøpt av grå gummi

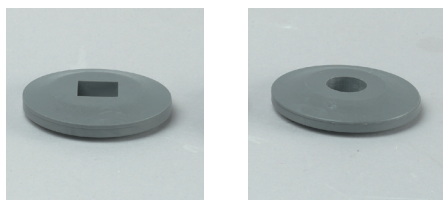

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
095	20	25	11		PBO 095 [0-25]
095	20	25x25	11		PBO 095 [25x25]
095	20	30x30	11		PBO 095 [30x30]

PVR - SORT GUMMIHJUL


- Sort massiv gummi på kunststoff felg
- Rullelager
- Hardhet Shore A 85
- Temperatur -20°C - +60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
PVR Rullelager					
80	35	12	44,4	70	PVR 080
100	35	12	44,4	75	PVR 100
125	37	12	44,4	100	PVR 125
125	37	12	48	100	PVR 125(12x48)
125	37	20	58	100	PVR 125(20x58)
160	40	20	58	135	PVR 160
200	50	20	58	205	PVR 200
200	50	25	58	205	PVR 200(25)
250	50	20	58	250	PVR 250
250	50	25	58	250	PVR 250(25)
250	60	25	74	250	PVR 250x60
300	50	20	58	250	PVR 300(20)
300	50	25	58	250	PVR 300(25)
400	75	25	74	450	PVR 400

PVO/PRO - SORT GUMMIHJUL

- Sort massiv gummi på kunststoff felg
- Glidelager
- Hardhet Shore A 85
- Temperatur -20°C - +60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
Glidelager					
80	35	12	44,4	70	PVO 080
100	35	12	44,4	75	PVO 100
125	37	12	44,4	100	PVO 125
160	40	20	58	135	PVO 160
200	50	20	58	205	PVO 200
250	50	20	58	250	PVO 250
250	75	21	75	250	PRO 250
300	50	25	60	250	PRO 300
350	70	25	76	200	PRO 350
400	80	25	76	200	PRO 400

PIR/PIP - GRÅ GUMMIHJUL


- Grå massiv gummi på kunststoff felg
- PIR rullelager PIP kulelager
- Hardhet Shore A 85
- Temperatur -20°C - +60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
PIR Rullelager					
80	35	12	44,4	70	PIR 080
100	35	12	44,4	75	PIR 100
125	37	12	44,4	100	PIR 125
125	37	12	48	100	PIR 125(12x48)
125	37	20	58	100	PIR 125(20x58)
160	40	20	58	135	PIR 160
200	50	20	58	205	PIR 200
PIP Kulelager					
200	50	20	60	205	PIP 200

PIO - GRÅ GUMMIHJUL

- Grå massiv gummi på kunststoff felg
- Glidelager
- Nylon glidelager
- Hardhet Shore A 85




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
PIO Glidelager					
80	35	12	44,4	70	PIO 080
100	35	12	44,4	75	PIO 100
125	37	12	44,4	100	PIO 125
160	40	20	58	135	PIO 160
200	50	20	58	205	PIO 200

UVH - SORT GUMMIHJUL

- Hjul av massiv gummi, kraftig type
- Nylon glidelager med trådbeskytter

- Hardhet Shore A 85
- Temperatur -20°C - +60°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillsingsnr.
80	35	8,3	45	100	UVH 080

Glidelager

DVR/DRR - SORT GUMMIHJUL

- Sort massiv gummi på elforzinket stål felg
- Rullelager (Ø80 m/konus kulelager)
- Hardhet Shore A 85

- Andre dimensjoner på forespørsel
- Temperatur -20°C - +60°C





 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillsingsnr.
Rullelager					
80	25	12	44,4	50	DVR 080
100	30	12	44,4	70	DVR 100
125	37	12	44,4	100	DVR 125
160	40	20	58	135	DVR 160
200	50	20	58	205	DVR 200
250	60	25	67	295	DVR 250
300	50	25	60	200	DRR 300x50
300	80	25	90	300	DRR 300x80
400	80	25	90	300	DRR 400
500	80	25	90	400	DRR 500

DYR - ANTISTATISK [ESD]

- Sort antistatisk massiv gummi på elforzinket stål felg

- Andre dimensjoner på forespørsel
- Temperatur -20°C - +60°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillsingsnr.
Rullelager					
100	30	12	44,4	70	DYR 100
125	37	12	44,4	100	DYR 125
160	40	20	58	135	DYR 160
200	50	20	58	205	DYR 200
300	70	25	75	400	DIR 300

DIR - GRÅ GUMMIHJUL

- Grå massiv gummi på elforzinket stål felg
- Rullelager
- Hardhet Shore A 85

- Andre dimensjoner på forespørsel
- Temperatur -20°C - +60°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillsingsnr.
Rullelager					
100	30	12	44,4	70	DIR 100
125	37	12	44,4	100	DIR 125
160	40	20	58	135	DIR 160
200	50	20	58	205	DIR 200

QRN - ENDENAVSHJUL FOR AVFALLSTØNNER

- Sort massiv gummi på polyetylen felg
- Glidelager

- Hardhet Shore A 85
- Temperatur -20°C - +60°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillsingsnr.
Glidelager					
200	50	22	102	125	QRN 200
250	50	22	102	200	QRN 250

UFR/UFP/UFX - GRÅ ELASTISK GUMMIHJUL


- Grå gummi elastisk
- Nylonfelg PA 6
- Presisjons kulelager
- Hardhet Shore A 65

- Temperatur -20°C- +80°C
- **UFP** kulelager **UFX** m/vanntette tetninger **UFR** rullelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	34	12	45	150	UFR 100
125	40	8,3	45	250	UFP 125
160	46	12,5	60	300	UFP 160(12)
160	46	20,1	60	300	UFP 160(20)
200	46	12,5	60	400	UFP 200(12)
200	46	20,1	60	400	UFP 200(20)


UEP/UER - SORT ELASTISK GUMMIHJUL



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UEP Kulelager					
100	40	20	50	250	UEP 100 [20] *
125	40	8,3	45	250	UEP 125 [8]
160	46	12,5	60	300	UEP 160 [12]
160	46	20,1	60	300	UEP 160 [20]
200	46	12,5	60	400	UEP 200 [12]
200	46	20,1	60	400	UEP 200 [20]
250	46	25	60	450	UEP 250 [25] *
300	60	30	76	600	UEP 300 [30] *
UER Rullelager					
100	35	12	44,4	150	UER 100
125	40	12	44,4	250	UER 125
125	40	20	58	250	UER 125 [20]
160	46	20	58	300	UER 160
200	46	20	58	400	UER 200

*

UFP/UFR - BLÅ ELASTISK GUMMIHJUL




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	34	12	45	150	UFR 100 (BLÅ)
125	40	8,3	45	250	UFR 125 (BLÅ)
UFP Kulelager					
125	40	8,3	45	250	UFP 125 (BLÅ)



UHO/UHR - GRÅ GUMMIHJUL

- Grå elastisk gummi på sort nylonfelg
- UHO** glidelager **UHR** rullelager

- Shore A 70
- Temperatur -20°C-+70°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UHO Glidelager					
65	25	8	35	60	UHO 065
100	38	12	45	140	UHO 100
125	41	12	45	180	UHO 125
150	45	20	60	250	UHO 150
200	50	20	60	400	UHO 200
UHR Rullelager					
100	38	12	45	140	UHR 100
125	41	12	45	180	UHR 125
150	45	20	60	250	UHR 150
200	50	20	60	400	UHR 200



IEP - ELASTISK GUMMI PÅ ALUMINIUMSFELG

- Elastisk sort gummi på aluminiumsfelg
- Hardhet Shore A 65

- Montert med 2 Z kulelager
- Temperatur +20°C + 80°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	40	8	45	200	IEP 100 (8x45)
100	40	8	49	200	IEP 100 (8x49)
125	50	20	60	300	IEP 125
160	50	20	60	350	IEP 160
180	50	20	60	400	IEP 180
200	50	20	60	400	IEP 200 (20)
200	50	25	60	400	IEP 200 (25)
250	50	20	60	450	IEP 250 (20)
250	50	25	60	450	IEP 250 (25)
300	60	30	62	600	IEP 300

IFP - ELASTISK GRÅ GUMMI PÅ ALUMINIUMSFELG

- Elastisk grå gummi på aluminiumsfelg
- Hardhet Shore A 65

- Montert med 2 Z kulelager
- Temperatur +20°C + 80°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
125	50	20	60	300	IFP 125
160	50	20	60	350	IFP 160 (20)
160	50	25	60	350	IFP 160 (25)
200	50	20	60	400	IFP 200 (20)
200	50	25	60	400	IFP 200 (25)

ITP - POLYURETAN PÅ ALUMINIUMSFELG

- Felg av aluminium m/polyuretanbane
- Kulelager i nav

- Hardhet Shore A 92
- Temperatur +40°C + 80°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	40	8	45	250	ITP 100 (8x45)
100	40	8	49	250	ITP 100 (8x49)
100	50	20/25*	60	450	ITP 100 - *
125	30	15	45	150	ITP 125 (15x45)
125	50	20/25*	60	500	ITP 125 - *
150	50	20/25*	60	650	ITP 150 - *
160	50	20/25*	60	800	ITP 160 - *
200	50	20/25*	60	800	ITP 200 - *
250	57	25/30*	60	1000	ITP 250 - *

* Ø 100-200 standard boring Ø20
Ø 250 standard boring Ø25

ISP - ANTISTATISK POLYURETAN PÅ ALUFELG


- Felg av aluminium m/polyuretanbane
- Kulelager i nav

- Hardhet Shore A 92
- Temperatur +40°C + 80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
125	50	20	60	300	ISP 125
160	50	20	60	350	ISP 160 (20)
160	50	25	60	350	ISP 160 (25)
200	50	20	60	400	ISP 200 (20)
200	50	25	60	400	ISP 200 (25)

ETP - FØRINGSHJUL POLYURETAN PÅ STÅLFELG



- Kjerne av stål m/støpt polyuretanbane
- Kulelager
- Temperaturområde -40 - +60°C

- Andre dimensjoner kan leveres
- Bæreevne er beregnet på plant underlag, ved 6m/s

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
60	20	20	12	100	ETP 060x20
60	25	20	12	140	ETP 060x25
80	20	20	15	140	ETP 080x20
80	25	20	15	160	ETP 080x25
100	20	20	15	180	ETP 100x20
100	25	20	15	210	ETP 100x25

FTP - ELASTISK GRØNN POLYURETAN PÅ STÅLFELG



- Felg av støpejern m/polyuretanbane
- Kulelager i nav

- Hardhet Shore A 83
- Temperatur +18°C + 80°C

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
SFP					
125	38	20	60	350	FTP 125 soft
160	50	20	60	550	FTP 160 soft
200	50	20	60	700	FTP 200 soft
250	50	25	60	800	FTP 250 soft

FVP/SVP - ELASTISK GUMMI




- FVP støpejernsfelg, SVP stålfelg
- Elastisk sort gummi
- Montert med 2Z kulelager

- Temperatur +20°C + 80°C
- Hardhet Shore A 60

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
FVP					
200	75	20	90	500	FVP 200
250	80	25	90	675	FVP 250
300	85	30	90	800	FVP 300
360	60	30	65	750	FVP 360x60
360	85	35	90	1050	FVP 360x90
400	65	35	75	900	FVP 400
500	85	35	90	1300	FVP 500
520	100	40	120	1525	FVP 520
SVP					
405	130	40	140	1500	SVP 405
550	160	50	170	2250	SVP 550
620	200	60	210	3000	SVP 620

SVP - TVILLINGHJUL M/MASSIV GUMMI



- Massiv svart gummi
- Temperatur -20°C +85°C

- Sveiset stålfelg med kulelager

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
200	2x 50	35	110	700	SVP 200x100
200	2x 75	35	160	1000	SVP 200x150
250	2x 60	35	130	1050	SVP 250x120
250	2x 80	50	170	1360	SVP 250x160
300	2x 75	45	160	1500	SVP 300x150
300	2x 85	50	180	1600	SVP 300x170
360	2x 85	50	130	2200	SVP 360x170
400	2x 65	55	140	1800	SVP 400x130
405	2x130	55	270	3000	SVP 405x260
500	2x 85	55	180	2600	SVP 500x170
520	2x100	65	210	3200	SVP 520x200
550	2x160	80	320	4500	SVP 550x320
620	2x200	80	410	6000	SVP 620x400
645	2x250	80	510	7800	SVP 645x500

FTP - POLYURETAN PÅ STØPEJERNSFELG

- Felg av støpejern m/polyuretanbane
- Kulelager i nav

- Hardhet Shore A 92
- Temperatur +40°C + 60°C



Enkelte modeller kan leveres med rund bane



Diablohjul spesial for pipelineproduksjon

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	50	20	60	450	FTP 100X 50
125	30	15	35	500	FTP 125X 30
125	50	20	60	550	FTP 125X 50
150	50	20	60	700	FTP 150x 50 [20]
150	50	25	60	700	FTP 150x 50 [25]
150	60	20	60	800	FTP 150x 60 [20]
150	60	25	60	800	FTP 150x 60 [25]
160	50	20	60	750	FTP 160X 50
160	60	20	60	850	FTP 160X 60
200	50	20	60	1000	FTP 200x50 [20]
200	50	25	60	1000	FTP 200x50 [25]
200	60	20	60	1200	FTP 200x60 [20]
200	60	25	60	1200	FTP 200x60 [25]
200	80	25	92	1400	FTP 200x80 [25]
200	80	30	90	1400	FTP 200x80 [30]
250	50	20	60	1200	FTP 250x50 [20]
250	50	25	60	1200	FTP 250x50 [25]
250	60	25	62	1400	FTP 250x60 [25]
250	60	30	60	1400	FTP 250x60 [30]
250	80	25	90	1800	FTP 250x80 [25]
250	80	30	90	1800	FTP 250x80 [30]
250	100	35	120	2200	FTP 250x100
300	50	30	60	1400	FTP 300x 50
300	60	30	60	1600	FTP 300x 60
300	80	30	90	2000	FTP 300x 80
300	100	40	120	2600	FTP 300x100
360	80	40	90	2400	FTP 360x 80
360	100	40	120	3000	FTP 360x100
400	80	40	90	2500	FTP 400x 80
400	100	40	120	3200	FTP 400x100

STP - POLYURETAN PÅ STØPESTÅLSFELG

- Felg av sveiset stål lakkert med polyuretan bane
- Kulelager i nav

- Hardhet Shore A 92
- Temperatur +40°C + 60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
250	100	35	120	2200	STP 250x100
300	100	40	120	2600	STP 300x100
360	100	40	120	3000	STP 360x100
400	100	40	120	3200	STP 400x100
500	80	50	90	3200	STP 500x 80
500	100	50	120	4000	STP 500x100
500	150	50	160	5300	STP 500x150

FTB - POLYURETANHJUL M/KILESPOR

- Felg av støpejern m/polyuretan bane
- Kilespor i nav etter din 6885
[ved bestilling oppgi ønsket boring Ø]

- Hardhet Shore A 92
- Temperatur +40°C - +60°C









 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
125	50	17 20 25 30	60	570	FTB 125x50 - *
125	60	17 20 25 30	60	650	FTB 125x60 - *
160	50	17 20 25 30	60	770	FTB 160x50 - *
160	60	17 20 25 30	60	860	FTB 160x60 - *
200	50	20 25 30 35	60	1000	FTB 200x50 - *
200	60	20 25 30 35	60	1200	FTB 200x60 - *
250	50	20 25 30 35 40	60	1200	FTB 250x50 - *
250	60	20 25 30 35 40	60	1400	FTB 250x60 - *

* ved bestilling oppgi ønsket boring Ø

UAO/UAR/UAP - POLYURETANHJUL, KRAFTIG SERIE

- Brun polyuretanbane på felg av hvit nylon, polyuretan har god slitestyrke
- Temperaturområde $+30^{\circ}\text{C}$ - $+80^{\circ}\text{C}$
- Hardhet Shore A 98

- **UAO** = glidelager, **UAR** = rullelager, **UAP** = m/kulelager,
- UAD** = rustfritt rullelager






 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAO Glidelager					
075	36	12	39	150	UAO 075
080	30	12	45	100	UAO 080
100	35	12	45	180	UAO 100
125	35	12	45	225	UAO 125
125	40	20	48	300	UAO 125[20X48]
125	40	20	58	350	UAO 125[20X58]
150	40	20	60	450	UAO 150
160	40	20	58	400	UAO 160
200	50	20	60	700	UAO 200
 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAR Rullelager					
075	36	12	39	150	UAR 075
100	35	12	45	180	UAR 100
125	35	12	45	225	UAR 125
125	40	20	45	300	UAR 125[20X45]
125	40	20	58	350	UAR 125[20X58]
150	40	20	60	450	UAR 150
160	40	20	58	400	UAR 160
200	50	20	60	700	UAR 200
 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAP Kulelager					
080	30	8	42	100	UAP 080
100	35	8	45	180	UAP 100[8x45]
125	40	20	50	350	UAP 125[20x50]
125	40	20	60	400	UAP 125[20x60]
150	40	20	60	450	UAP 150
160	50	20	60	600	UAP 160
200	50	20	60	700	UAP 200
250	50	20	60	900	UAP 250
 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
XSX Antistatisk					
160	48	12	60	300	XSX 160
200	48	12	60	400	XSX 200

UAO/UAR/UAP - POLYURETANHJUL, KRAFTIG SERIE [SHORE A 92]

- Grå polyuretanbane på felg av hvit nylon
- [Ø50+Ø80 grå nylonfelg]


- Temperaturområde $+30^{\circ}\text{C}$ + 80°C
- Hardhet Shore A 92




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAO Glidelager					
100	35	12	45	180	UAO 100 GRÅ
125	35	12	45	225	UAO 125 GRÅ
150	40	20	60	450	UAO 150 GRÅ
 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAR Rullelager					
80	38	12	45	150	UAR 080 GRÅ
100	35	12	45	180	UAR 100 GRÅ
125	35	12	45	225	UAR 125 GRÅ
150	40	20	60	450	UAR 150 GRÅ

UAO/UAR/UAP - POLYURETANHJUL, LETT SERIE


- Brun polyuretanbane på felg av svart nylon, polyuretan har god slitestyrke
- Temperaturområde +30°C – +80°C
- Hardhet Shore A 98



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAO Glidelager					
100	30	12	45	150	UAO 100 SORT
125	30	12	45	150	UAO 125 SORT
160	40	20	60	400	UAO 160 SORT
200	50	20	60	400	UAO 200 SORT




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAR Rullelager					
100	30	12	45	150	UAR 100 SORT
125	30	12	45	150	UAR 125 SORT
160	40	20	60	400	UAR 160 SORT
200	50	20	60	400	UAR 200 SORT



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UAP Kulelager					
100	30	8	45	150	UAP 100 SORT
125	30	8	45	150	UAP 125 SORT
160	46	20	60	400	UAP 160 SORT
200	48	20	60	400	UAP 200 SORT

P00/POR - POLYPROPYLEN HJUL


- Sort polypropylen
- [Kan leveres farve natur]
- **P00** glidelager
- **POR** rullelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
P00 Glidelager					
014	14	3,7	14	25	P00 014
025	13	4,6	14,5	35	P00 025
030	15	4,6	16,5	40	P00 030
030	18	6,1	21,5	30	P00 030[6]
038	20	6,1	21,5	35	P00 038
045	18	6,2	20,5	50	P00 045
050	20	6,1	21,5	35	P00 050
065	30	12,0	34,5	120	P00 065
075	25	8,0	27,0	50	P00 075
080	34	12,0	44,4	125	P00 080
100	36	12,0	44,4	160	P00 100
125	40	12,0	44,4	200	P00 125
POR Rullelager					
080	34	12,0	44,4	125	POR 080
100	36	12,0	44,4	160	POR 100
108	36	12,0	44,4	160	POR 108
125	40	12,1	44,4	200	POR 125

HUR - SYNTECH STØYDEMPENDE NYLONHJUL


- Felg av nylon, bane av nylon
- Elastisk gummiring mellom felg og bane
- Spesielt til varecontainere for nattlevering
- Temperatur -20°C + 80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UOR Glidelager					
100	36	12	44,4	200	HUR 100
125	36	12	44,4	200	HUR 125

U00 - NYLONHJUL M/GLIDELAGER


- Nylonhjul (PA 6) ett utmerket selvsjørende glidelager, høy slitestyrke
- Temperaturområde +40°C + 80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
U00 Glidelager					
038	17	6	18	30	U00 038 SORT
040	20	6	24	60	U00 040 [6]
040	20	8	24	60	U00 040 [8]
042	25	20	25		U00 042 [20]
045	18	6	20,5	35	U00 045 SORT
050	20	6	24	60	U00 050 [6]
050	20	8	24	60	U00 050 [8]
050	20	8	21,7	55	U00 050 [8X21] SORT
060	27	8	38	135	U00 060
070	22	8	34	135	U00 070
080	34	12	40	200	U00 080 [12X40]
080	34	12	44	200	U00 080 [12X44]
085	34	8	35	140	U00 085
100	40	10	50	250	U00 100 [10x50]
100	35	12	40	225	U00 100 [12x40]
100	35	12	45	150	U00 100 [12x45]
125	40	10	50	300	U00 125 [10x50]
125	35	15	45	225	U00 125 [12x45]
125	35	12	45	225	U00 125 [15x45]
125	35	12	50	225	U00 125 [12x50]
125	35	15	50	225	U00 125 [15x50]
125	40	20	60	400	U00 125 [20x60]
150	40	20	60	550	U00 150 [20x60]
150	40	15	50	250	U00 150 [15x50]
150	40	20	50	250	U00 150 [20x50]
160	40	16	45	450	U00 160 [16x45]
160	40	20	45	450	U00 160 [20x45]
160	50	20	60	500	U00 160 [20x60]
175	40	20	50	400	U00 175
200	48	20	60	500	U00 200

U0P - NYLONHJUL M/KULELAGER


- Nylonhjul (PA 6) m/kulelager
- Temperaturområde +40°C + 80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
U0P Kulelager					
100	36	8	45	250	U0P 100
125	40	8	45	200	U0P 125
125	46	20	60	300	U0P 125[20X60]
150	55	20	60	400	U0P 150
200	50	12	60	800	U0P 200[12x60]
200	50	20	60	900	U0P 200[20x60]

U0R - NYLONHJUL M/RULLELAGER


- Nylonhjul (PA 6) m/rullelager
- Kan leveres m/rustfritt rullelager U0D
- Temperaturområde +40°C + 80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
U0R Rullelager					
80	35	12	44	200	U0R 080
100	35	12	44	200	U0R 100
125	40	12	44	300	U0R 125
160	50	20	60	400	U0R 160
200	50	20	60	400	U0R 200

TOO - NYLONHJUL KRAFTIG SERIE M/GLIDELAGER


- Nylonhjul (PA 6) ett utmerket selvmørende glidelager, høy slitestyrke
- Temperaturområde +40°C + 80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	50	15	60	500	TOO 100X50-15
100	50	20	60	500	TOO 100X50-20
125	50	15	60	700	TOO 125X50-15
125	50	20	60	700	TOO 125X50-20
150	50	20	60	800	TOO 150X50-20
160	50	20	60	850	TOO 160X50-20
200	50	20	60	1000	TOO 200X50-20
200	50	25	60	1000	TOO 200X50-25
250	50	25	60	1200	TOO 250X50-25
300	60	30	70	2000	TOO 300X60-30

TOP - NYLONHJUL KRAFTIG SERIE M/KULELAGER


- Nylon hjul (PA6)
- Leveres normalt med kulelager **2Z TOP** tetning **2RS TOY** rustfritt **TOC**
- Temperatur +40°C + 80°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	50	20	60	500	TOP 100x50
125	50	20	60	700	TOP 125x50
150	50	20	60	800	TOP 150x50
160	50	20	60	850	TOP 160x50
175	50	20	60	800	TOP 175x50 sort
200	50	20	60	1000	TOP 200x50-20
200	50	25	60	1000	TOP 200x50-25
250	50	25	60	1100	TOP 250x50
300	60	25	70	2000	TOP 300X60-25

MOP - NYLONHJUL EKSTRA KRAFTIG SERIE

- Helmassiv nylon for ekstra tung belastning
- Leveres normalt med 2-Z kulelager
- Temperatur +40°C + 80°C




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	50	20	60	1400	MOP 100x50
125	50	20	60	1700	MOP 125x50
150	50	30	60	2100	MOP 150x50
150	80	35	90	3000	MOP 150x80
160	50	30	60	2250	MOP 160x50
200	50	35	60	2800	MOP 200x50
200	80	40	90	4500	MOP 200x80
250	50	40	60	3500	MOP 250x50
250	80	50	90	5500	MOP 250x80
300	80	50	90	6500	MOP 300x80
300	110	70	120	10 000	MOP 300x110
400	110	80	120	12 000	MOP 400x110

Andre dimensjoner på forespørsel.

B00 [+300°C] - VARMEBESTANDIG HJUL

- Varmebestandige hjul mineralfiber spesialherdet
- Temperaturområde -40°C – +300°C

- Leveres også med spesialkulelager
- Kan leveres m/teflon skiver for å oppnå navlengde 45mm




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
B00 Glidelager					
080	35	12	40/45	100	B00 080
100	35	12	40/45	150	B00 100
125	40	12	40/45	200	B00 125
160	50	20	58	250	B00 160
200	50	20	58	300	B00 200
B0P Kulelager					
080	35	8	40/45	100	B0P 080
100	35	8	40/45	150	B0P 100

BDO [+250°C] - VARMEBESTANDIG GUMMI

- Varmebestandige gummi hjul på felg av spesialherdet kunststoff
- Temperaturområde -40°C – +250°C

- Glidelager





 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
BDO Glidelager					
100	40	12	45	75	BDO 100

IDP [+260°C] - VARMEBESTANDIG GUMMI

- Varmebestandig gummi på felg av aluminium
- Temperatur -30 – +260 °C





- Kulelager m/trådbeskytter



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
IDP Kulelager					
100	35	8	45	80	IDP 100

F00/FOR - STØPEJERNSHJUL

- Støpejernhjul m/glidelager **F00**
- m/rullelager **FOR** m/kulelager **FOP**
- Smørehull i nav




 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
F00 Glidelager					
050	25	6	28	100	F00 050
080	35	12	44	250	F00 080
100	35	12	44	350	F00 100
125	35	12	44	450	F00 125
150	50	20	58	900	F00 150
160	50	20	58	900	F00 160
200	50	20	58	1100	F00 200
250	60	25	65	1400	F00 250
FOR Rullelager					
160	50	15	58	650	FOR 160
200	50	20	58	1000	FOR 200
FOP Kulelager					
150	50	20	58	900	FOP 150
200	50	20	58	1100	FOP 200
250	60	25	70	1400	FOP 250

ETP - JEKKETRALLEHJUL STÅLKJERNE M/PUR

- Kjerne av stål m/støpt polyuretanbane
- Banen er vulket på stålfelg
- Hardhet Shore A 95
- Høy bæreevne
- Meget slitesterkt

- Lav rullemotstand
- Skånsom mot underlaget
- Temperaturområde $\pm 30^{\circ}\text{C}$ – $+80^{\circ}\text{C}$
- Andre dimensjoner kan leveres




 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Bestillingsnr.
075	40	20	40	47x14	350	ETP 075x 40
075	62	20	62	47x14	400	ETP 075x 62
075	95	20	95	47x14	550	ETP 075x 95
078	78	20	76	47x16	550	ETP 078x 78
080	30	12	28	32x11	350	ETP 080x 30
080	40	20	40	47x14	500	ETP 080x 40
080	54	20	60	47x12	500	ETP 080x 54
080	60	20	60	47x14	500	ETP 080x 60
080	62	20	54	47x18	500	ETP 080x 62
080	70	20	70	47x14	700	ETP 080x 70
082	28	12	26	32x11	350	ETP 082x 28
082	34	12	32	32x11	400	ETP 082x 34
082	60	20	62	47x14	600	ETP 082x 60
082	62	20	62	47x14	600	ETP 082x 62
082	66	20	72	47x12	700	ETP 082x 66
082	70	20	70	47x14	700	ETP 082x 70
082	76	20	76	47x14	700	ETP 082x 76
082	100	20	96	47x14	800	ETP 082x100
085	60	20	60	47x14	600	ETP 085x 60
085	70	20	62	47x18	650	ETP 085x 70
085	75	20	75	47x14	700	ETP 085x 75
085	80	20	82	47x14	800	ETP 085x 80
085	90	20	82	47x18	800	ETP 085x 90
085	95	20	95	47x14	900	ETP 085x 95
085	100	20	102	47x14	1000	ETP 085x100
090	42	20	42	47x14	450	ETP 090x 42
100	40	25	40	52x15	500	ETP 100x 40
120	50	25	50	52x15	600	ETP 120x 50

TAP - JEKKETRALLEHJUL NYLONKJERNE M/PUR

- Kjerne av nylon (PA6) m/brun polyuretanbane
- Banen er mekanisk og kjemisk forbundet
- Hardhet Shore A 98

- Høy bæreevne, meget slitesterkt, lav rullemotstand
- Skånsom mot underlaget
- Temperaturområde $\pm 30^{\circ}\text{C}$ – $+80^{\circ}\text{C}$



 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Bestillingsnr.
82	78	20	78	47x14	500	TAP 082x 78
82	92	20	92	47x14	600	TAP 082x 52
82	98	20	98	47x14	750	TAP 082x 98
85	75	20	75	47x14	500	TAP 085x 75 [20]
85	75	17	75	47x14	500	TAP 085x 75 [17]
85	90	20	90	47x14	600	TAP 085x 90
85	100	20	100	47x14	750	TAP 085x100 [20]
85	100	17	100	47x14	750	TAP 085x100 [17]

UON/UAN - STYREHJUL M/TETT NAV

- UON nylon, UAN polyuretan

- Leveres uten kulelager montert




 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Bestillingsnr.
UON						
175	60	20	60	47x-	1000	UON 175- 4
UAN						
175	60	20	60	47x-	700	UAN 175- 4

TOP - JEKKETRALLEHJUL NYLON

- Nylonhjul, kraftig modell (PA 6)
- Høy bæreevne, lav rullemotstand

- Temperaturområde $\pm 40^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
080	70	20	76	47x12	700	TOP 080x 70
080	75	20	75	47x14	800	TOP 080x 75
082	54	20	60	47x12	600	TOP 082x 54
082	70	20	70	47x14	800	TOP 082x 70
082	80	20	82	47x14	800	TOP 082x 80
082	88	20	90	47x14	900	TOP 082x 88
082	90	20	90	52x15	900	TOP 082x 90
082	91	20	93	47x14	900	TOP 082x 91 [20]
082	91	25	97	47x12	900	TOP 082x 91 [25]
082	93	20	95	47x14	900	TOP 082x 93
082	98	20	100	47x14	900	TOP 082x 98
085	60	20	60	47x14	800	TOP 085x 60
085	75	17	75	47x14	900	TOP 085x 75 [17]
085	75	20	75	47x14	900	TOP 085x 75 [20]
085	90	20	90	47x14	1100	TOP 085x 90
085	100	17	100	47x14	1200	TOP 085x100 [17]
085	100	20	100	47x14	1200	TOP 085x100 [20]

UOP - STYREHJUL FOR JEKKETRALLE

- Nylonhjul, m/kulelager
[standard Ø20 spes. Ø17+Ø25]

- Høy bæreevne, lav rullemotstand
- Temperaturområde $\pm 40^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
175	50	20	50-40	47x15/31	500	UOP 175x50
200	50	20	60	47x14	600	UOP 200x60
200	50	20	55	47x14	600	UOP 200x55

UAP - STYREHJUL FOR JEKKETRALLE

- Polyuretanbane på nylonfelg, m/kulelager
[standard Ø20 spes. Ø17+Ø25]

- Høy bæreevne, lav rullemotstand
- Temperaturområde $\pm 30^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
175	50	20	50-40	47x15/31	500	UAP 175x50
200	50	20	60	47x14	500	UAP 200x60
200	50	20	55	47x14	500	UAP 200x55

IEP - STYREHJUL FOR JEKKETRALLE

- Elastisk hjul, sort gummi på alufelg, m/kulelager

- Høy bæreevne, lav rullemotstand
- Temperaturområde $\pm 20^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
180	50	20	60	47x14	400	IEP 180
200	50	20	60	47x14	400	IEP 200

SVF - MASSIV GUMMIHJUL PÅ FELG U/NAV



- Massiv svart gummi
- Temperatur $-20^{\circ}\text{C} + 85^{\circ}\text{C}$
- Sveiset stålfelg

- Mål på forespørsel
- Størrelser fra $\varnothing 200\text{ mm} - 645\text{ mm}$
- Bæreevne fra 550kg - 3915kg

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
--	--	--	--	--	----------------

Leveres på forespørsel, passer de fleste standard trucker på markedet.

FTF - POLYURETANBANE PÅ FELG U/NAV



- Stålfelg med polyuretanbane
- Temperatur $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

- Mål på forespørsel
- Størrelser fra $\varnothing 200\text{ mm} - 645\text{ mm}$

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
--	--	--	--	--	----------------

Leveres på forespørsel, passer de fleste standard trucker på markedet.

EEZ - GUMMIRING



- Massiv svart gummi
- Sylindrisk **Z**
- Med stålring **ST**
- Konisk midtstilt **KM**

- Ståltrådmert **DG**
- Konisk sidestilt **KS**
- Andre dimensjoner leveres
- Temperatur $-20^{\circ}\text{C} + 85^{\circ}\text{C}$

 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
200	50	140	350		EEZ 200x 50/ 140ZDG
200	75	100	500		EEZ 200x 75/ 100ZDG
250	60	190	525		EEZ 250x 60/ 190ZDG
250	80	170	680		EEZ 250x 80/ 170ZDG
300	75	220	750		EEZ 300x 75/ 220ZDG
300	85	170	800		EEZ 300x 85/ 170ZDG
360	85	270	1100		EEZ 360x 85/ 270ZDG
400	65	305	900		EEZ 400x 65/ 305ZDG
405	130	305	1500		EEZ 405x130/305ZDG
500	85	370	1300		EEZ 500x 85/ 370ZDG
550	160	410	2250		EEZ 550x160/410ZDG
520	100	370	1600		EEZ 520x100/370ZST
620	200	410	3000		EEZ 620x200/410ZST
645	250	410	3915		EEZ 645x250/410ZST

ETZ - POLYURETANRING



- Polyuretan bane
- Sylindrisk **Z**
- Med stålring **ST**
- Konisk midtstilt **KM**

- Ståltrådmert **DG**
- Konisk sidestilt **KS**
- Størrelse fra $\varnothing 200 - 645\text{ mm}$
- Temperatur $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$



 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
--	--	--	--	--	----------------

Leveres på forespørsel, passer de fleste standard trucker på markedet.

FMO/FMP - SKINNEHJUL M/FLENS

- Hjul av støpejern med en flens
- Glidelager **FMO**

- Kulelager **FMP**
- Smørenippel i nav fra ø 150





 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
FMO Glidelager						
050	062	26	15	32	400	FMO 050
075	100	30	20	47	800	FMO 075
100	125	36	20	52	1000	FMO 100
125	145	36	20	52	1000	FMO 125
150	175	36	20	52	1000	FMO 150
180	210	46	30	52	1200	FMO 180
200	230	38	30	60	1500	FMO 200
250	300	50	40	70	2500	FMO 250
FMP Kulelager						
075	062	30	20	47	800	FMP 075
100	125	36	20	52	1000	FMP 100
125	145	36	20	52	1000	FMP 125
150	175	36	20	52	1000	FMP 150
180	210	46	20	52	1000	FMP 180
200	230	38	25	60	1500	FMP 200
200	230	62	40	90	3000	FMP 200X90
250	300	50	30	70	2500	FMP 250
250	300	60	40	90	3500	FMP 250X90
300	340	45	30	60	2400	FMP 300X60
300	340	55	30	75	2700	FMP 300X75
300	340	45	30	100	3500	FMP 400

EMP/EMQ - SKINNEHJUL AV STØPESTÅL M/FLENS

- Hjul av støpestål
- Kulelager **EMP**
- Koniske rullelager **EMQ**
- Smørenippel i nav

- Levering på forespørsel, andre dimensjoner og akselhull, kan leveres m/klespor




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
EMP Kulelager						
150	190	40	30	55	2000	EMP 150
200	240	55	40	70	3300	EMP 200
250	290	55	50	70	7300	EMP 250
300	345	60	50	80	7300	EMP 300
350	395	60	60	80	9700	EMP 350
400	450	70	60	100	10600	EMP 400
450	495	95	75	125	20400	EMQ 450
600	660	100	100	130	30500	EMQ 600

MMO/MMP - SKINNEHJUL M/FLENS AV NYLON

- Hjul av nylon med en flens
- Glidelager **MMO**

- Kulelager **MMP**



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
---	---	---	---	---	---	----------------

Leveres på forespørsel etter mål.

FGP - VINKELSPORHJUL STØPEJERN

- Hjul av støpejern med kulelager
- Med 90° V-spor for vinkeljern



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
75	35	11	20	45	225	FGP 75 V
100	45	11	20	60	360	FGP 100 V
125	45	11	20	60	675	FGP 125 V
150	45	11	20	60	700	FGP 150x45 V
150	75	18	25	82	1350	FGP 150x75 V
200	45	11	20	60	900	FGP 200x45 V
200	75	18	25	82	1600	FGP 200x75 V
250	75	18	25	82	2250	FGP 250 V
300	75	18	25	82	2700	FGP 300 V

SGP - VINKELSPORHJUL STØPESTÅL

- Hjul av støpestål med kulelager
- Med 90° V-spor for vinkeljern



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
100	50	11	20	56	1000	SGP 100
125	50	11	20	56	1100	SGP 125
150	50	11	20	56	1150	SGP 150x50
150	75	18	30	82	3000	SGP 150x75
200	50	11	20	56	2300	SGP 200x50
200	75	18	30	82	3100	SGP 200x75
250	75	18	30	82	4500	SGP 250

FGP - WIREHJUL M/KULELAGER I STØPEJERN

- Wirehjul av støpejern med kulelager
- Med 90° V-spor for vinkeljern



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
25	7	2,5	6	8	85	FGP 25
60	9	5	8	9	130	FGP 60
92	11	6	15	11	250	FGP 92
140	12	7,5	17	12	330	FGP 140
185	20	12,5	20	25	550	FGP 185
225	22	12,5	25	29	650	FGP 225
235	38	17,5	25	49	750	FGP 235
260	38	20	25	49	800	FGP 260

UGO - WIREHJUL


- Wirehjul av nylon PA6 glidelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UGO Wirehjul nylon glidelager						
25	8	4	8	11	-	UGO 025
30	9	3,2	6	10	-	UGO 030
45	4	5	8	8,5	-	UGO 045-2
45	14	6	8	14,5	-	UGO 045-3
64	6	6	6,3	13	-	UGO 060

UGP - WIREHJUL


- Wirehjul av glassfiberarmert nylon PA6,6
- Med innstøpt kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
UGP Wirehjul nylon kulelager						
40	5	5	8	13	47	UGP 040
50	4	6	10	13	47	UGP 050
65	5	5	10	13	81	UGP 065
71	3,5	4,5	10	12,5	100	UGP 071
78	8	11	10	15	138	UGP 078
80	4	6	10	13	85	UGP 080
98	6	9	10	20	150	UGP 098
134	5,2	9	12	15	145	UGP 134

FGO - WIRE HJUL


- Støpejern
- Halvrundt utdreid spor



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
FGO Wirehjul støpejern						
20	4	3	4,1	11	10	FGO 020
25	5	3	4,1	11	10	FGO 025
30	6	4	4,1	11	15	FGO 030
40	9	5	5,1	15	25	FGO 040
50	10	7	5,1	16	30	FGO 050
60	11	8	5,1	20	40	FGO 060
80	13	10	5,1	22	80	FGO 080
100	16	11	10,1	27	110	FGO 100
120	16	11	10,1	31	140	FGO 120


FGR - LØSE HJUL FOR SKYVEPORT

- Hjul av støpejern m/rullelager
- Leveres m/aksel og muttere



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
60	6-8	5	8	19	30	FGR 060
75	9-11	8	10	28	35	FGR 075
90	9-11	8	10	32	50	FGR 090
105	11-13	9	12	34	75	FGR 105
120	11-13	9	12	39	100	FGR 120
140	14-17	10	14	45	135	FGR 140
160	14-17	10	14	45	175	FGR 160

308 - SKYVEPORT-TRINSER




 mm	 mm	 mm	d	k	 kg (daN)	Bestillingsnr.
60	6-8	6	67	5	30	308-060
75	9-11	8	81	6,5	35	308-075
90	9-11	8	98	6,5	50	308-090
105	11-13	9	114	8	75	308-105
120	11-13	11	127	8	100	308-120
140	14-17	12	155	8	135	308-140
160	14-17	12	175	10	170	308-160

PP0/PQ0

- Luftgummihjul m/dekk og slange
- Felg av kunststoff m/glidelager

- PP0 rilleprofil
- PQR blockprofil



PN0


Kan leveres punkteringsfri PUR,
Ø260, 300, 400

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BAR	 kg (daN)	Bestillingsnr.
							PP0 Glidelager
200	50	20	48	200x50	2,5	75	PP0 200 [48]
200	50	20	58	200x50	2,5	75	PP0 200 [58]
225	65	20	75	2.50 - 4	2,5	130	PQ0 225
260	85	20	75	3.00 - 4	2,5	180	PQ0 260
300	100	20	75	4.00 - 4	2,5	200	PQ0 300
350	100	20	75	4.00 - 6	2,5	200	PQ0 350
400	100	25	75	4.00 - 8	2,5	250	PP0 400

PPR/PQR

- Luftgummihjul m/dekk og slange
- Felg av kunststoff m/rullelager
- Kan leveres m/kulelager

- Ø200 leveres m/grått dekk
- PPR rilleprofil
- PQR blockprofil




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BAR	 kg (daN)	Bestillingsnr.
							PPR Rullelager
200	50	20	58	200x50	2,5	75	PPR 200
260	85	20	75	3.00 - 4	2,5	180	PQR 260
400	100	25	75	4.00 - 8	2,5	200	PPR 400

CPR/CQR

- Luftgummihjul m/dekk og slange
- Felg av presset plate m/rullelager

- Kan leveres med kulelager
- Ø200 leveres med grått dekk



Ø200

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BAR	 kg (daN)	Bestillingsnr.
200	50	20	58	200x50	2,5	75	CPR 200 GRÅ
200	50	20	58	200x50	2,5	75	CPR 200 SORT
225	75	20	75	2.50 - 4	2,5	180	CQR 225
260	85	20	75	3.00 - 4	2,5	200	CQR 260
300	100	20	75	4.00 - 4	2,5	200	CQR 300

SPR/SPU

- Luftgummihjul m/dekk og slange
- Felg av presset plate m/rullelager eller glidelager

- Kan leveres med kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BAR	 kg (daN)	Bestillingsnr.
320	50	20	58	12 1/2 x 2 1/4	2,5	75	SPR 320
410	50	20	90	16 x 2	2,5	75	SPU 410

SPP

- Luftgummihjul m/dekk og slange

- Felg av presset plate m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BAR	 kg (daN)	Bestillingsnr.
210	65	13	95	2.50-3-(4PR)	7,0	120	SPP 210
260	85	13	95	3.00-4-(4PR)	5,0	165	SPP 260
312	116	13	120	4.00-4-(4PR)	6,0	355	SPP 312
350	100	17	120	4.00-6-(4PR)	6,0	390	SPP 350
414	121	17	120	4.00-8-(4PR)	5,0	455	SPP 414
467	143	17	145	5.00-8-(5PR)	5,0	455	SPP 467
540	173	17	175	6.00-9-(6PR)	4,0	510	SPP 540

CPN - ENDENAVSHJUL M/AKSELTAPP

- Luftgummihjul m/dekk og slange
- Kan leveres m/massiv dekk

- Felg av presset plate m/kulelager
- Akseltapp leveres umontert



 mm	 mm	Tapp Ø x lengde	 mm	 BAR	 kg (daN) 10km/t	 kg (daN) 25km/t	Bestillingsnr.
210	65	25x140	2.50-3-[4PR]	7,0	140	120	CPN 210
260	85	30x241	3.00-4-[4PR]	5,0	195	165	CPN 260
312	116	30x241	4.00-4-[4PR]	6,0	420	355	CPN 312
350	100	30x241	4.00-6-[4PR]	6,0	450	390	CPN 350
414	121	30x241	4.00-8-[4PR]	5,0	535	455	CPN 414
414	121	30x241	4.00-8-[6PR]	7,0	655	555	CPN 415
467	143	30x256	5.00-8-[6PR]	4,9	535	455	CPN 467
540	173	30x256	6.00-9-[6PR]	4,1	695	590	CPN 540

CPF

- Luftgummihjul på felg u/nav

- Felg av presset plate u/nav



 mm	 mm	 mm	 mm	 BAR	 kg (daN)	 kg (daN)	Bestillingsnr.
414	120	4/60/100	4.00-8	5,0		455	CPF 414
467	143	4/60/100	5.00-8	5,0		455	CPF 467
540	173	5/80/115	6.00-9	4,1		590	CPF 540 - 6
540	173	5/80/115	6.00-9	7,0		1800	CPF 540 -16
535	170	5/80/115	6.00-9 TRUCK	10,0		1425	CQF 535 TR
760	275	6/161/205	10.0/75x15,3/10			1820	CPF 760
860	400	6/161/205	400/60-15,5			3250	CPF 860

CQF

- Luftgummihjul på felg u/nav

- Felg av presset plate u/nav




 mm	 mm	 mm	 mm	 BAR	 kg (daN)	 kg (daN)	Bestillingsnr.
400	165	4/60/100	16x6,5-8	5		280	CQF 400x165
445	210	4/60/100	18x8,5-8	5		370	CQF 445x210
570	247	4/60/100	22x11.00-8	5		150	CQF 570 ATV

NAV M/AKSELTAPP

- Nav m/akselapp passer for hjul u/ nav serie CPF/CQF

- Leveres også m/brems

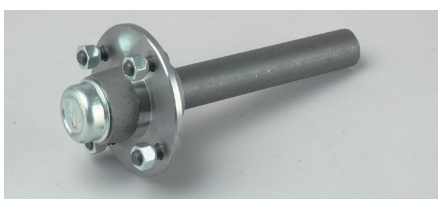


Tapp Ø x lengde	Boltmål	 kg (daN)	Bestillingsnr.
Ø35x200	4M12- 60/100	500	NAV M/AKSELTAPP 4-60-100
Ø40x200	5M12- 80/115	1000	NAV M/AKSELTAPP 5-80-115
Q50x200	5M12- 80/115	1500	NAV M/AKSELTAPP 5-80-115Q50
Ø50x200	5M12-102/140	1500	NAV M/AKSELTAPP 5-102-140
Q55x200	6M18-161/205	2000	NAV M/AKSELTAPP 6-161-205Q55
Q70x300	6M18-161/205	3400	NAV M/AKSELTAPP 6-161-205Q70

DREIESKIVE

- Dreieskiver for aksiallast egnet for tilhengere og transportutstyr



ØA	ØD	H	 kg (daN)	Bestillingsnr.
295	200	55	500	DREIESKIVE Ø300
400	292	55	750	DREIESKIVE Ø400
500	392	55	1000	DREIESKIVE Ø500
850	735	65	3000	DREIESKIVE Ø850
1050	935	65	4500	DREIESKIVE Ø1050
1100	1060	80	6500	DREIESKIVE Ø1100



VT/VI 4A SOFTRIDER - HJUL LETT SERIE



VT


- Sort PVC bane på hvit polypropylenfelg
- Spesielt for leker, barnevogner mm.
- Andre farver kan leveres

VI 4A [softrider]

- Sort EVA bane på grå polypropylenfelg
- Spesielt for leker, barnevogner mm.
- Ekstra myk og lett

 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Bestillingsnr.
VT Hjul lett serie						
075	15	6,0	24		25	VT 3 [Tett felg]
100	15	8,0	24		25	VT 4 [Tett felg]
125	15	9,5	24		25	VT 5 [Eke felg]
150	15	9,5	24		25	VT 6 [Eke felg]
VI 4A Soft rider						
125	20	8			20	VI 4A

VBL - SURF VBL - GOLF

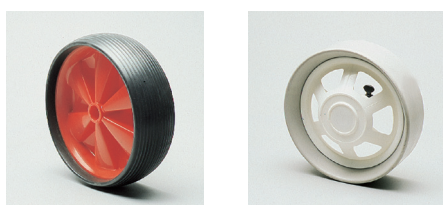

SURF


- Sort EVA bane på rød polypropylenfelg
- Spesielt for surfbrett og småbåter
- Godt egnet for mykt underlag som sandstrender og gressbaner

GOLF

- Grå EVA bane på hvit ekefelg med kulelager
- Med akseltapp tilpasset golftraller
- Akseltappen er forsynt med vingskrue for lett-vint av- og påmontering

 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Bestillingsnr.
VBL Surf						
250	70	25,4	57		30	VBL 250
VBL Surf						
250	70	10/12			50	VBL 250 [Golf]

VI/VB

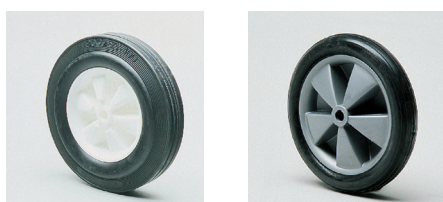


- Sort gummibane på polypropylenfelg
- Spesielt for haveredskap, leker, gressklippere mm

- VI grå felg
- VI 7/8/10 hvit felg m/navkappe
- VI 11/12 rød felg

 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Bestillingsnr.
VI/VB						
145	20	10	24		30	VI 5
175	37	12,7	38		50	VI 7
200	42	12,7	38		50	VI 8
250	50	12,7	40		50	VI 10
275	50	12,7	57		50	VI 11
300	50	12,7	57		50	VI 12

PRN - ENDENAVS HJUL



- Sort gummibane på kunststoffelg
- Glidelager

- M/nav cap

 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Bestillingsnr.
PRN Endenavshjul						
150	40	15	40		80	PRN 150
160	40	12	45		80	PRN 160
200	50	12	47		120	PRN 200-12
200	50	20	47		120	PRN 200-20
250	60	20	57		120	PRN 250
300	50	20	57		150	PRN 300